

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

ホイール・スパイラルブラシ及びつなぎ柄

内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。



T-220B

■ジェットライン 手作業用



ジェットライン
ホイール・スパイラルブラシ兼用

5m用
T-205

T-220~T-255

T-223B~T-263N
ブラシは別売り

T-225

ジェットラインは弊社のブラシ専用のシャフトです。他社のブラシでの使用や異なった目的での使用をされますと大変危険です。従いまして、シャフトのみでの販売は致しておりませんのでご了承下さい。
(捻子、片側送り止金具はSUS)

■ジェットライン 手作業用



ジェットライン
ホイール・スパイラルブラシ兼用

10m用
T-207

T-220

T-223B
ブラシは別売り

T-225N

5m用8mmオン捻子付ジェットライン (mm)

| 機工メイト VANコード | 長さ | 軸径 | ネジ径 | 長さ | コイル捻子 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|----|-----|--------|----|--------|-------|----------|--------|
| T-205 | 5m | 6.2 | 8P1.25 | 8 | 8P1.25 | 170 | 1 | 17,500 |

10m用8mmオン捻子付ジェットライン (mm)

| 機工メイト VANコード | 長さ | 軸径 | ネジ径 | 長さ | コイル捻子 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-----|-----|--------|----|--------|-------|----------|--------|
| T-207 | 10m | 6.2 | 8P1.25 | 8 | 8P1.25 | 345 | 1 | 23,300 |

■ジェットライン用 線径 0.30mm(#30) 手作業・電動兼用




T-225

0.30 8mmメン内捻子付ワイヤホイールブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 厚み | ネジ径 | 金具径 | 最高回転数 (RPM) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|----|----|--------|-----|----------------|-------|----------|-------|
| *T-220 | 50 | 13 | 8P1.25 | 25 | | 59 | 3 | 5,250 |
| *T-223 | 65 | 13 | 8P1.25 | 32 | 1,800 | 86 | 3 | 5,250 |
| *T-225 | 75 | 13 | 8P1.25 | 38 | | 93 | 3 | 5,250 |

■ジェットライン用 糸径 0.30mm 手作業・電動兼用



T-255


0.30 8mmメン内捻子付ナイロンホイールブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 厚み | ネジ径 | 金具径 | 最高回転数 (RPM) | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|----|----|--------|-----|----------------|-------|----------|-------|
| *T-250 | 50 | 13 | 8P1.25 | 25 | | 22 | 3 | 7,650 |
| *T-253 | 65 | 13 | 8P1.25 | 32 | 1,800 | 32 | 3 | 7,650 |
| *T-255 | 75 | 13 | 8P1.25 | 38 | | 42 | 3 | 7,650 |

■ジェットライン用 線径 0.20mm(#36) 手作業用



T-220B
ワイヤ



T-225N
ナイロン

0.20 8mmメン内捻子付ワイヤスパイラルブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 長さ | ネジ径 | 金具長 | 巻数 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|----|----|--------|-----|----|-------|----------|--------|
| *T-223B | 65 | 70 | 8P1.25 | | | 84 | 3 | 14,500 |
| *T-225B | 75 | 70 | 8P1.25 | 70 | 7回 | 93 | 3 | 14,500 |
| *T-263B | 90 | 70 | 8P1.25 | | | 105 | 3 | 14,500 |

■ジェットライン用 糸径 0.30mm 手作業用



T-225N
ナイロン

0.30 8mmメン内捻子付ナイロンスパイラルブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 長さ | ネジ径 | 金具長 | 巻数 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|----|----|--------|-----|----|-------|----------|--------|
| *T-223N | 65 | 70 | 8P1.25 | | | 80 | 3 | 15,950 |
| *T-225N | 75 | 70 | 8P1.25 | 70 | 7回 | 90 | 3 | 15,950 |
| *T-263N | 90 | 70 | 8P1.25 | | | 100 | 3 | 15,950 |


●ブラシは参考資料です。内面掃除に使用するブラシ外径は手作業のため内径寸法にてご注文をお願いします。

■スーパージョイント 手作業用

スーパージョイント

ロッドは必要なだけ持ち運びができる継ぎ足しタイプ。

- 直進力が抜群、作業を効率UP!
- 絶縁性が高く、強く、軽くて軽いグラスファイバー製です。

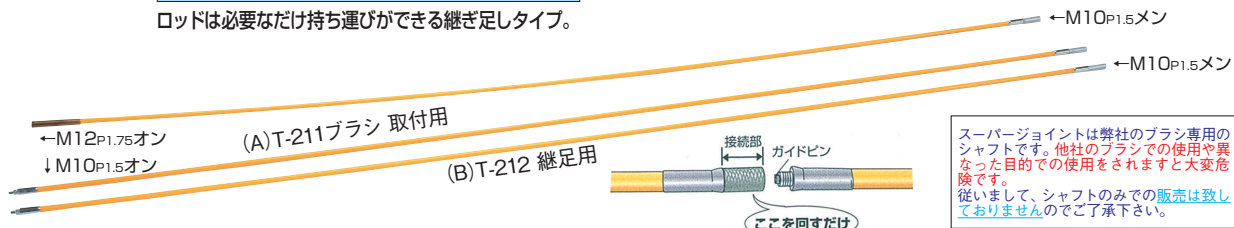

スーパージョイントは弊社のブラシ専用のシャフトです。他社のブラシでの使用や異なった目的での使用をされますと大変危険です。従いまして、シャフトのみでの販売は致しておりませんのでご了承下さい。

12mmオン捻子付ブラシ取付用(A)スーパージョイント (mm)

| 機工メイト VANコード | 種別 | 軸径 | 軸長 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-----------|----|-------|-------|----------|--------|
| T-211 | ブラシ取付用(A) | 9 | 1,965 | 285 | 1 | 23,100 |

10mmオン・10mmメン継ぎ足用(B)スーパージョイント (mm)

| 機工メイト VANコード | 種別 | 軸径 | 軸長 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|---------|----|----|-------|----------|--------|
| T-212 | (B)継ぎ足用 | 9 | 2m | 250 | 1 | 23,100 |

■スーパージョイント用 線径 0.30mm(#30) 手作業用




T-275

0.30 12mmメン内捻子付ワイヤホイールブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 厚み | ネジ径 | 金具径 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-----|----|---------|-----|-------|----------|-------|
| *T-265 | 100 | 20 | 12P1.75 | 38 | 205 | 3 | 8,250 |
| *T-270 | 125 | 20 | 12P1.75 | 50 | 270 | 3 | 8,450 |
| *T-275 | 150 | 20 | 12P1.75 | 65 | 350 | 3 | 8,650 |

■スーパージョイント用 糸径 0.50mm 手作業用



T-305

0.50 12mmメン内捻子付ナイロンホイールブラシ (mm)

| 機工メイト VANコード | 外径 | 厚み | ネジ径 | 金具径 | 重量(g) | 最低 受注 | 価格(円) |
|-----------------|-----|----|---------|-----|-------|----------|--------|
| *T-295 | 100 | 20 | 12P1.75 | 38 | 100 | 3 | 10,300 |
| *T-300 | 125 | 20 | 12P1.75 | 50 | 120 | 3 | 10,500 |
| *T-305 | 150 | 20 | 12P1.75 | 65 | 150 | 3 | 10,700 |

●印は受注後製作品です。必ず保護具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。