



T-146



水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

1/2" 捻子付各種チューブブラシ及びつなぎ柄

ナイロン以外は内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。

危険


絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

危険 チューブブラシは直管の場所(Rのついた場所は使用不可)で、手作業で上下させるのみでのご使用をお願い致します。
絶対に機械等で回転させて使用しないで下さい。大変 **危険** です。

OT(焼入線)

線径 0.30/0.35/0.50mm

●まっすぐ(直線)のみの使用しかできません。(Rのついた部分は不可です。)

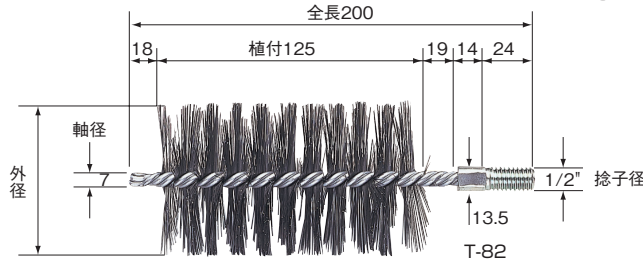

ダブルシングルスパイラル巻



ワイヤチューブブラシ

機工メイト VANコード	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-76	25	125×200×1/2"			7	0.30	87	1	910
T-77	32						92	1	910
T-78	38						97	1	910
T-80	50						105	1	910
T-81	65						115	1	1,025
T-82	75					120	1	1,025	
T-83	90					140	1	1,125	
T-84	100					150	1	1,225	
T-86	125					190	1	1,675	
T-87	150					215	1	1,925	
T-89	200	440	1	4,725					

NY(ナイロン)

糸径 0.50/0.60mm



T-166

ナイロンチューブブラシ

機工メイト VANコード	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-160	25	125×200×1/2"			7	0.50	75	3	2,500
*T-161	32						77	3	2,500
*T-162	38						80	3	2,500
*T-164	50						83	3	2,750
*T-165	65						89	3	3,350
*T-166	75					92	3	3,850	
*T-167	90					96	3	4,550	
*T-168	100					100	3	5,250	

SUS304(軸、捻子はSS)(弱磁性)

線径 0.30/0.35mm



T-106

一般用ステンチューブブラシ

機工メイト VANコード	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-100	25	125×200×1/2"			7	0.30	87	3	2,500
*T-101	32						92	3	2,500
*T-102	38						97	3	2,500
*T-104	50						110	3	2,750
*T-105	65						120	3	3,350
*T-106	75					120	3	3,850	
*T-107	90					140	3	4,550	
*T-108	100					150	3	5,250	

BW(黄銅)

線径 0.30mm/0.35mm



T-146

真鍮チューブブラシ

機工メイト VANコード	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-140	25	125×200×1/2"			7	0.30	89	3	2,750
*T-141	32						92	3	2,750
*T-142	38						99	3	2,750
*T-144	50						110	3	3,050
*T-145	65						120	3	3,700
*T-146	75					125	3	4,200	
*T-147	90					145	3	5,050	
*T-148	100					150	3	5,850	

SUS304(弱磁性)

線径 0.30mm/0.35mm




T-126

オールステンチューブブラシ

機工メイト VANコード	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-120	25	125×200×1/2"			7	0.30	87	3	3,800
*T-121	32						92	3	3,800
*T-122	38						97	3	3,800
*T-124	50						110	3	4,050
*T-125	65						120	3	4,500
*T-126	75					125	3	5,000	
*T-127	90					140	3	6,250	
*T-128	100					150	3	7,100	

SS 1本 1.2m

手作業用1/2" オン捻子付
チューブブラシ専用つなぎ柄

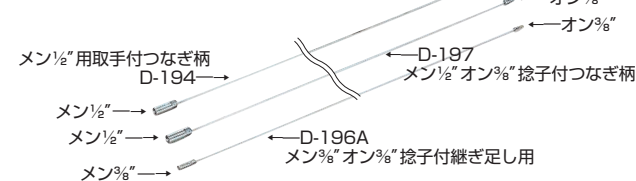


1/2" オン捻子付ブラシ専用つなぎ柄・3/8" 捻子継ぎ足し用

機工メイト VANコード	種別	長さ	軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-194	メン1/2" 捻子用取手付つなぎ柄	1,285×3.2	140	1	1,825	
D-197	メン1/2" オン3/8" 捻子付つなぎ柄	1,245×3.2	120	1	1,400	
D-196A	3/8" 3/8" 捻子付継ぎ足し用柄	1,225×3.2	100	1	1,225	

グラスファイバー・SSジョインター

手作業用 チューブブラシは25φ以上で
ご使用下さい。

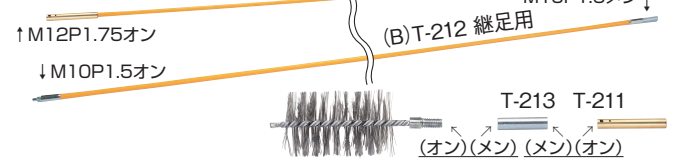

スーパージョイント・ジョインターのみの販売はしておりません。

スーパージョイント・ジョインター(スーパージョイントはP54に掲載)

機工メイト VANコード	種別	長さ	軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-211	12mm取付用(A)つなぎ柄のみ	1,965×9.0	260	1	23,100	
T-212	継ぎ足用(B)つなぎ柄のみ	2,010×9.0	260	1	23,100	
T-213	12P1.75メン・1/2"メンジョインター	60×金具径15	33	1	2,200	

*印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。