



空気圧・水圧を利用(スケールを除去)

# 各種両ゴム・片鉄付復水ブラシ


**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい





T-61

## ■製作サンプル例

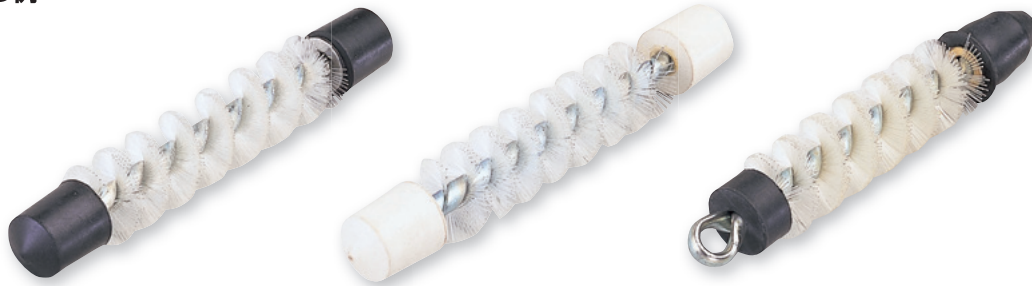

細管内にブラシを挿入し、空気圧・水圧を利用してブラシを飛ばす。

エア・ウォーターガン

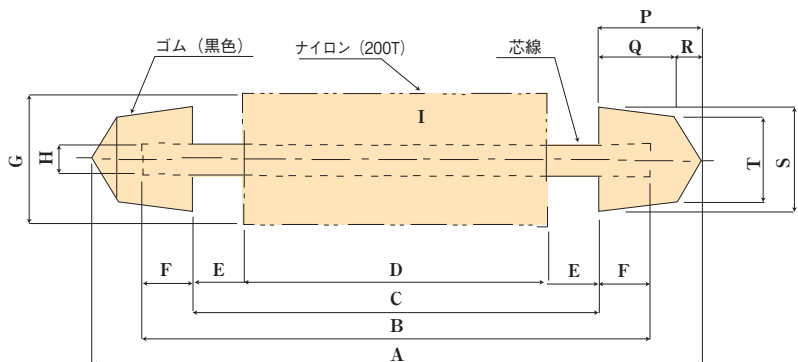

●ゴムの生産ロットの都合上、No.1~8は100本以上、No.9~10は500本以上からの受注になります。納期 実働約30日間かかります。

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A (全長)	150	150	128	104	128	128	128	128	150	150
B (芯長)	130	130	110	85	110	110	106	106	130	130
C (植付)	100	100	84	60	84	84	84	84	100	100
D (植付)	84	84	70	42	80	80	80	80	100	84
E	8	8	7	9	2	2	2	2	0	8
F	15	15	13	12.5	13	13	11	11	14	15
G (ブラシ径)	25.4	26.4	18	18	19	20	16.5	16	24.3	32
H (芯線径)	7	7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	7	7
I (ナイロン径) 糸径	0.415	0.415	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.340	0.415	0.415
P	25	25	22	22	22	22	25	22	23	25
Q	20	20	17	17	17	17	20	17	18	20
R	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
S	21	21	13	13	13	13	21	13	21	28
T	20	20	11	11	11	11	20	11	20	25
適用細管内径	22.9	24	16.6	16.6	17	18	14.1	13.6	22	29.2

●細管内に各種スケールが附着した場合に空気圧力又は水圧力を利用し、ブラシ、ゴム弾を管内へ飛ばす事により簡単に迅速にスケールを除去する事が出来ます。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.34mm  
適合機種:空気圧・水圧用



T-60

### 両ゴム付ナイロン復水ブラシ (上記の表No.5)

機工メイト 品番	外径	植付	ゴム径	ゴム長	全長	糸径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*T-60	19	80×13×22			128	0.34	22	100	1,690

●御注文は100本以上をお願いします。

### ■HH(馬毛)

馬毛  
適合機種:空気圧・水圧用



T-65

### 片鉄付馬毛復水ブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	金具径	金具長	全長	材質	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*T-65	22	100×10×16			150	馬毛	21	100	2,805

●鉄付の御注文は100本以上をお願いします。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.415mm  
適合機種:空気圧・水圧用



T-61

### 両ゴム付ナイロン復水ブラシ (上記の表No.2)

機工メイト 品番	外径	植付	ゴム径	ゴム長	全長	糸径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*T-61	26.4	84×21×25			150	0.415	60	100	1,975

●御注文は100本以上をお願いします。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.34mm  
適合機種:空気圧・水圧用



T-67

### 片鉄付ナイロン復水ブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	金具径	金具長	全長	糸径	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*T-67	22	100×10×16			150	0.34	24	100	2,805

●鉄付の御注文は100本以上をお願いします。

※印は受注後製作品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。