



空気圧・水圧を利用(スケールを除去)


# 各種両ゴム・片鉄付復水ブラシ

**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい





## ■製作サンプル例

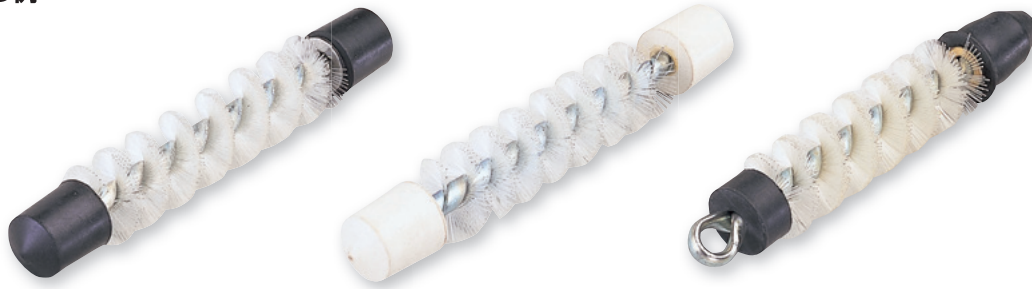

細管内にブラシを挿入し、空気圧・水圧を利用してブラシを飛ばす。

エア・ウォーターガン

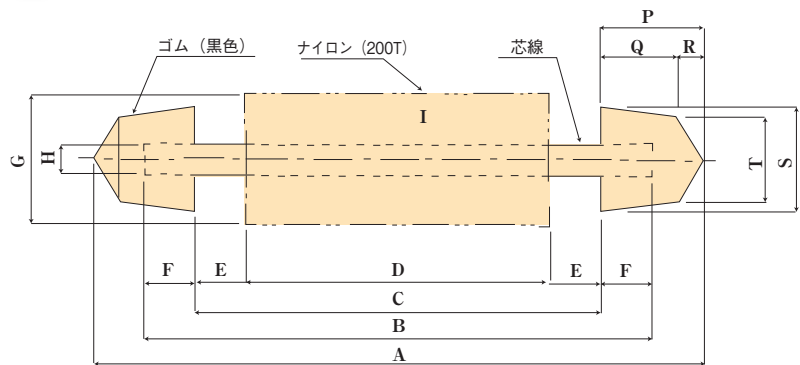

●ゴムの生産ロットの都合上、No.1~8は100本以上、No.9~10は500本以上からの受注になります。

| No.          | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A (全長)       | 150   | 150   | 128   | 104   | 128   | 128   | 128   | 128   | 150   | 150   |
| B (芯長)       | 130   | 130   | 110   | 85    | 110   | 110   | 106   | 106   | 130   | 130   |
| C (植付)       | 100   | 100   | 84    | 60    | 84    | 84    | 84    | 84    | 100   | 100   |
| D (植付)       | 84    | 84    | 70    | 42    | 80    | 80    | 80    | 80    | 100   | 84    |
| E            | 8     | 8     | 7     | 9     | 2     | 2     | 2     | 2     | 0     | 8     |
| F            | 15    | 15    | 13    | 12.5  | 13    | 13    | 11    | 11    | 14    | 15    |
| G (ブラシ径)     | 25.4  | 26.4  | 18    | 18    | 19    | 20    | 16.5  | 16    | 24.3  | 32    |
| H (芯線径)      | 7     | 7     | 4.8   | 4.8   | 4.8   | 4.8   | 4.8   | 4.8   | 7     | 7     |
| I (ナイロン径) 糸径 | 0.415 | 0.415 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.415 | 0.415 |
| P            | 25    | 25    | 22    | 22    | 22    | 22    | 25    | 22    | 23    | 25    |
| Q            | 20    | 20    | 17    | 17    | 17    | 17    | 20    | 17    | 18    | 20    |
| R            | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| S            | 21    | 21    | 13    | 13    | 13    | 13    | 21    | 13    | 21    | 28    |
| T            | 20    | 20    | 11    | 11    | 11    | 11    | 20    | 11    | 20    | 25    |
| 適用細管内径       | 22.9  | 24    | 16.6  | 16.6  | 17    | 18    | 14.1  | 13.6  | 22    | 29.2  |

●細管内に各種スケールが附着した場合に空気圧力又は水圧力を利用し、ブラシ、ゴム弾を管内へ飛ばす事により簡単に迅速にスケールを除去する事が出来ます。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.34mm  
適合機種:空気圧・水圧用



### 両ゴム付ナイロン復水ブラシ (上記の表No.5) (mm)

| 機工メイト品番 | 外径 | 植付       | ゴム径 | ゴム長 | 全長  | 糸径   | 重量(g) | 最低受注 | 価格(円) |
|---------|----|----------|-----|-----|-----|------|-------|------|-------|
| *T-60   | 19 | 80×13×22 |     |     | 128 | 0.34 | 22    | 100  | 1,690 |

●御注文は100本以上をお願いします。

### ■HH(馬毛)

馬毛  
適合機種:空気圧・水圧用



### 片鉄付馬毛復水ブラシ (mm)

| 機工メイト品番 | 外径 | 植付        | 金具径 | 金具長 | 全長  | 材質 | 重量(g) | 最低受注 | 価格(円) |
|---------|----|-----------|-----|-----|-----|----|-------|------|-------|
| *T-65   | 22 | 100×10×16 |     |     | 150 | 馬毛 | 21    | 100  | 2,805 |

●鉄付の御注文は100本以上をお願いします。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.415mm  
適合機種:空気圧・水圧用



### 両ゴム付ナイロン復水ブラシ (上記の表No.2) (mm)

| 機工メイト品番 | 外径   | 植付       | ゴム径 | ゴム長 | 全長  | 糸径    | 重量(g) | 最低受注 | 価格(円) |
|---------|------|----------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|
| *T-61   | 26.4 | 84×21×25 |     |     | 150 | 0.415 | 60    | 100  | 1,975 |

●御注文は100本以上をお願いします。

### ■NY(ナイロン)

糸径0.34mm  
適合機種:空気圧・水圧用



### 片鉄付ナイロン復水ブラシ (mm)

| 機工メイト品番 | 外径 | 植付        | 金具径 | 金具長 | 全長  | 糸径   | 重量(g) | 最低受注 | 価格(円) |
|---------|----|-----------|-----|-----|-----|------|-------|------|-------|
| *T-67   | 22 | 100×10×16 |     |     | 150 | 0.34 | 24    | 100  | 2,805 |

●鉄付の御注文は100本以上をお願いします。

※印は受注後製作品です。 必ず保護防具を着用してください。 受注後のキャンセル、返品はお断りしております。