

(SRI)
(SRL)


ゴムやスポンジの代わりにチャンネルガードブラシを!

害虫はシャッター(上・下・側面)やドアのわずかな隙間から侵入してきます。シャッターの様な凹凸面や傾斜面に沿ってブラシフィラメントの1本1本がフレキシブルに作用し、害虫の侵入を防ぎます。

特長 松鍼石とナイロンを練り込んだブラシ材料、イオンスレッド・ハードは静電気除去効果抜群。大腸菌、黄色ブドウ球菌に対しては、抗菌効果を発揮し、また汚れ落とし効果も高く、他の一般ブラシ材料では解決できなかった諸々の問題点に大きな効果が期待できます。特に食品業界と静電気が問題になる業種のユーザー様にお勧めします。溶融点257℃、使用限界140℃以下



シール・ガードブラシ(アルミフラットバー 意匠登録第1549193号) 他材料でも製作可

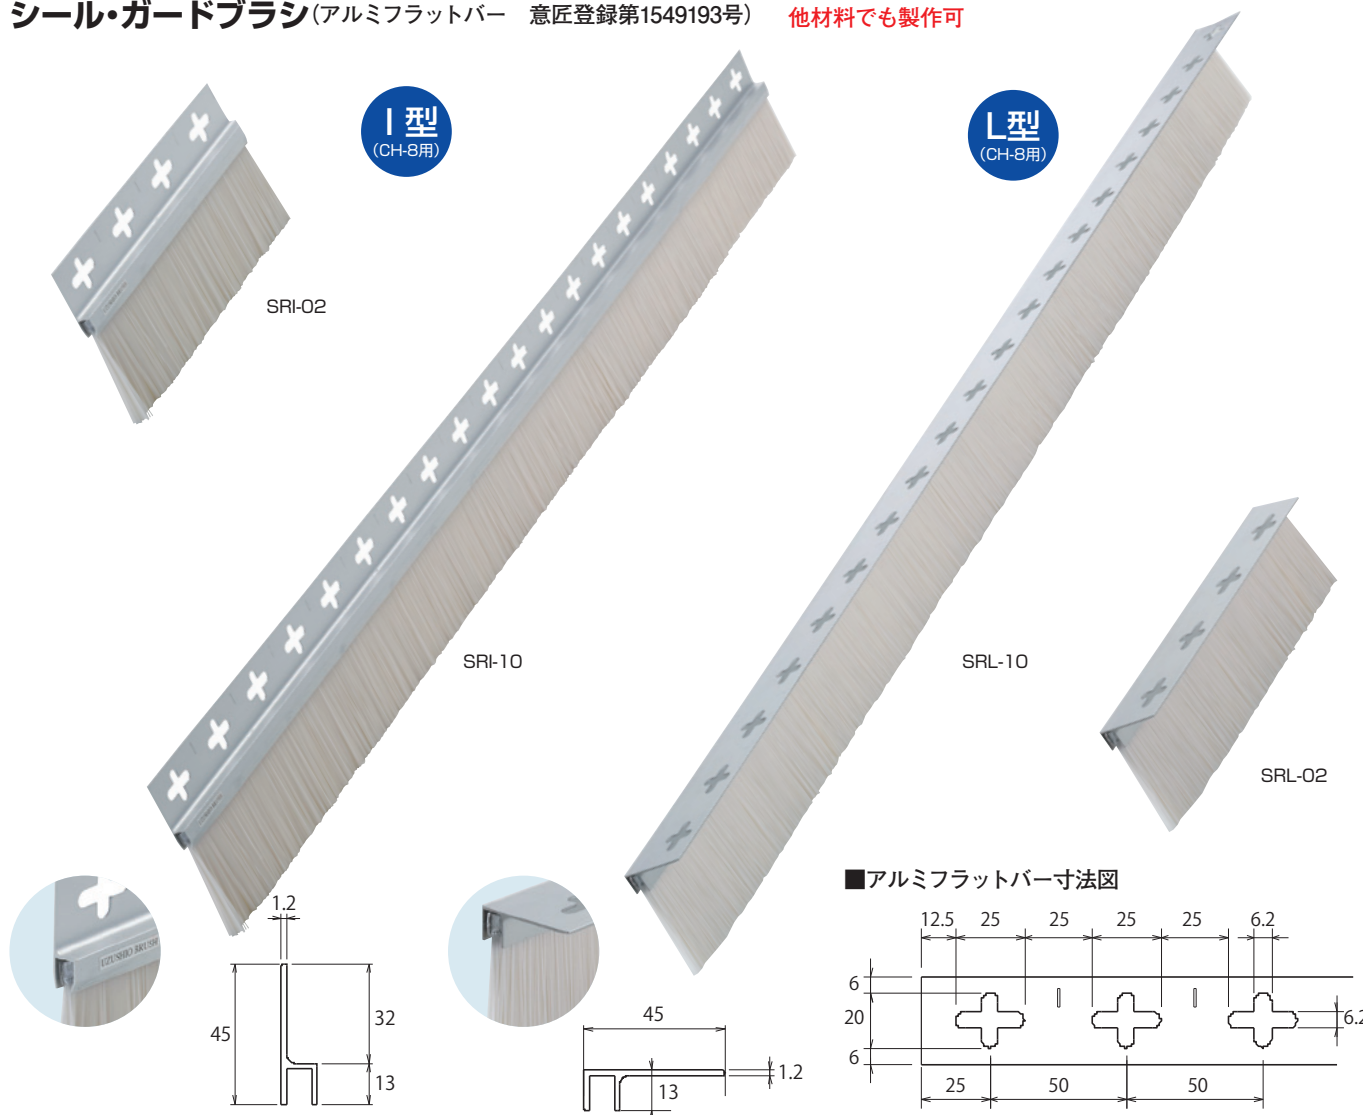

I型 シール・ガードブラシ(イオンスレッド・ハード植) (mm)

機エメイト 品番	I型	長さ(L)	毛丈 (NH)	糸径(φ)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*SRI-01	立型	100	60	0.50	69	1	9,300
*SRI-02		200			138	1	18,600
*SRI-04		400			276	1	37,200
*SRI-06		600			414	1	55,800
*SRI-08		800			552	1	74,400
*SRI-10		1000			690	1	93,000

L型 シール・ガードブラシ(イオンスレッド・ハード植) (mm)

機エメイト 品番	L型	長さ(L)	毛丈 (NH)	糸径(φ)	重量(g)	最低 受注	価格(円)
*SRL-01	横型	100	60	0.50	69	1	9,300
*SRL-02		200			138	1	18,600
*SRL-04		400			276	1	37,200
*SRL-06		600			414	1	55,800
*SRL-08		800			552	1	74,400
*SRL-10		1000			690	1	93,000

表は参考サイズです。上記以外でも製作できますので詳細はお問い合わせ下さい。