



T-146



水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

1/2" 捻子付各種チューブブラシ及びつなぎ柄

ナイロン以外は内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい



チューブブラシは直管の場所(Rのついた場所は使用不可)で、手作業で上下させるのみでの使用をお願い致します。

絶対に機械等で回転させて使用しないで下さい。大変 **危険** です。

OT(焼入線)

線径 0.30/0.35/0.50mm

●まっすぐ(直線)のみの使用しかできません。(Rのついた部分は不可です。)

ダブルシングルスパイラル巻



NY(ナイロン)

糸径 0.50/0.60mm



T-166

ナイロンチューブブラシ

機工メイト品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
*T-160	25	125×200×1/2"		7		0.50	75	3	2,670
*T-161	32						77	3	2,670
*T-162	38						80	3	2,670
*T-164	50						83	3	3,075
*T-165	65					89	3	3,680	
*T-166	75					92	3	4,290	
*T-167	90					96	3	4,880	
*T-168	100					100	3	6,480	

BW(黄銅)

線径 0.30mm/0.35mm




T-146

真鍮チューブブラシ

機工メイト品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
*T-140	25	125×200×1/2"		7		0.30	89	3	2,960
*T-141	32						92	3	2,960
*T-142	38						99	3	2,960
*T-144	50						110	3	3,275
*T-145	65					120	3	3,935	
*T-146	75					125	3	4,660	
*T-147	90					145	3	5,400	
*T-148	100					150	3	6,280	

SS 1本 1.2m

手作業用1/2" オン捻子付
チューブブラシ専用つなぎ柄

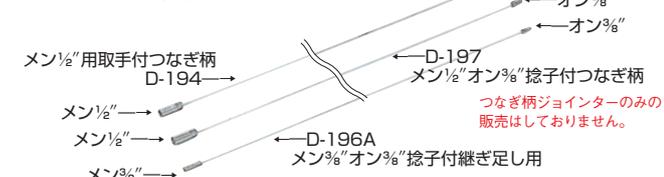

1/2" オン捻子付ブラシ専用つなぎ柄・3%捻子継ぎ足し用

機工メイト品番	種別	長さ	軸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-194	メン1/2"捻子用取手付つなぎ柄	1,285×3.2	140	1	1	2,160
D-197	メン1/2"オン3%捻子付つなぎ柄	1,245×3.2	120	1	1	1,655
D-196A	3%捻子付継ぎ足し用柄	1,225×3.2	100	1	1	1,455

ワイヤチューブブラシ

機工メイト品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-76	25	125×200×1/2"		7	7	0.30	87	1	1,135
T-77	32						92	1	1,135
T-78	38						97	1	1,135
T-80	50						105	1	1,135
T-81	65					115	1	1,285	
T-82	75					120	1	1,285	
T-83	90					140	1	1,385	
T-84	100					150	1	1,470	
T-86	125				190	1	2,060		
T-87	150				215	1	2,430		
T-89	200				440	1	6,110		

SUS304(軸、捻子はSS)(弱磁性)

線径 0.30/0.35mm



T-106

一般用ステンチューブブラシ

機工メイト品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
*T-100	25	125×200×1/2"		7		0.30	87	3	2,960
*T-101	32						92	3	2,960
*T-102	38						97	3	2,960
*T-104	50						110	3	3,275
*T-105	65					120	3	3,935	
*T-106	75					140	3	4,660	
*T-107	90					150	3	5,400	
*T-108	100					150	3	6,280	

SUS304(弱磁性)

線径 0.30mm/0.35mm



T-126

オールステンチューブブラシ

機工メイト品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
*T-120	25	125×200×1/2"		7		0.30	87	3	4,455
*T-121	32						92	3	4,455
*T-122	38						97	3	4,455
*T-124	50						110	3	4,860
*T-125	65					120	3	5,825	
*T-126	75					125	3	6,905	
*T-127	90					140	3	8,000	
*T-128	100					150	3	9,315	

グラスファイバー・SSジョインター



スーパージョイント・ジョインター(スーパージョイントはP54に掲載)

機工メイト品番	種別	長さ	軸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-211	12mm取付用(A)つなぎ柄のみ	1,965×9.0	285	1	1	29,700
T-212	継足用(B)つなぎ柄のみ	2,010×9.0	260	1	1	29,700
T-213	12P1.75メン1/2"メンジョインター	60×金具径15	33	1	1	3,190