




この工程にこんなブラシがあれば…とお考えの方に



各種機械用附属特殊ロールブラシ

危険




絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

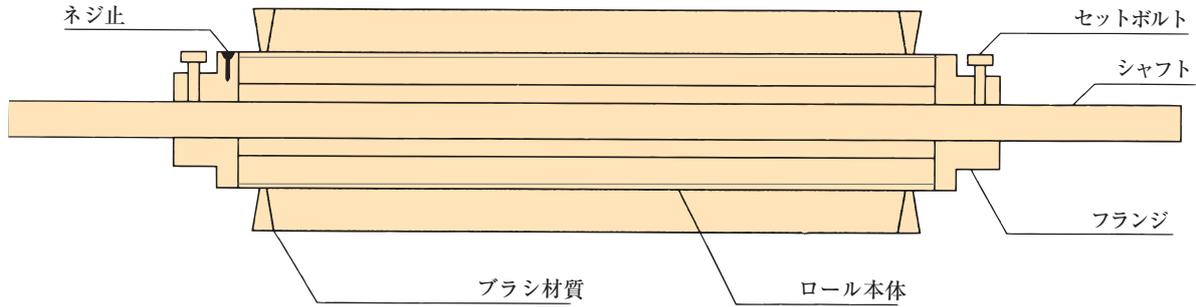




上記略図に示すブラシの構造はロール本体にブラシを植毛し、ロール両端にはフランジが装着されております。
 ブラシ本体とシャフトは、フランジボスの箇所セットボルトによって固定されております。
 通常はフランジ無しで直接シャフトをノックピンにて固定することが多いです。

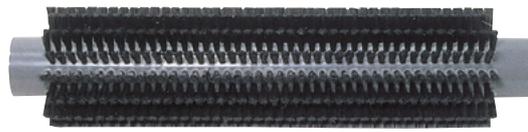



▼千鳥植タイプ

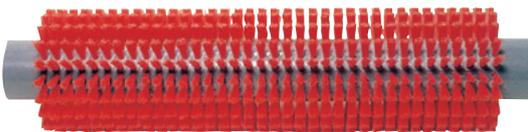



▼並列植タイプ

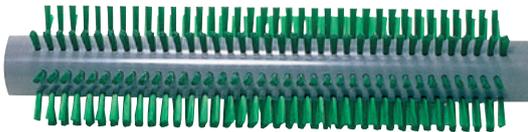


▼放射状植タイプ



▼スパイラル植タイプ



▼ダブルヘリカル植タイプ



■ヒシパイプ一般管(VP)JISK 6741 標準規格表

呼び記号	16	20	25	30	40	50	65	75	100	125	150	200	260	300
外 径	22	26	32	38	48	60	76	89	114	140	165	216	267	318
厚 さ	2.7	2.7	3.1	3.1	3.6	4.1	4.1	5.5	6.5	7.0	8.9	10.3	12.7	15.1
内 径	16	20	25	31	40	51	67	77	100	125	146	194	240	286

※印は受注後製作品です。

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。