

**危険**

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



カップ・ホイール軸・清掃装置・ディスクグラインダ用

**オン捻子付・筒型・ドットブラシ・軸**

注意! 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。




T-44

■SWG黄より直線(真鍮メッキ線)  
線径0.25mm(#33)(耐久性バツゲン)



T-44

■SUS304より直線(弱磁性)  
線径0.30mm(#30)(耐久性バツゲン)



T-48

鋼黄より線オン捻子筒型ブラシ(レール清掃装置兼用ブラシ) (mm)

機工メイト品番	捻子径	筒径	筒長	捻子長	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-44	10P1.5	15	20	20	30	3,800	60	1	2,330

●レール清掃装置用以外にも使用できます。

ステンより線オン捻子筒型ブラシ(レール清掃装置兼用ブラシ) (mm)

機工メイト品番	捻子径	筒径	筒長	捻子長	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
T-48	10P1.5	15	20	20	30	3,800	62	1	2,720

●レール清掃装置用以外にも使用できます。

電動・空気工具用(六角軸タイプ)クイック式筒型ブラシ(インパクト対応)

■SWG式黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)  
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤




S-309

クイック式スプリング付鋼線ゴールド筒型ブラシ(インパクト対応) (mm)

機工メイト品番	筒径	軸径	軸長	筒長	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-309	15	6.35六角	25	25	27	3,800	39	1	1,570

■SWG式黄より線(真鍮メッキ線)

線径0.25mm(#33)  
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

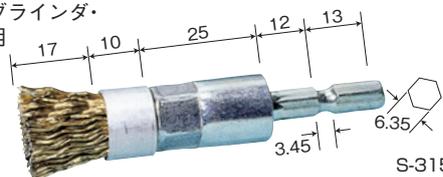

S-315

クイック式パイプ付鋼線ゴールド筒型ブラシ(インパクト対応) (mm)

機工メイト品番	筒径	軸径	軸長	筒長	毛丈	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-315	15	6.35六角	25	25	27	3,800	39	1	1,755

■砥粒入りナイロン

SC:シリコンカーバイト  
適合機種:毛丈調整式研磨機



DM-8K

8φ 毛丈調整式ドットブラシ スペア(砥粒入りナイロンフィラメント) (mm)

機工メイト品番	ドット根元径	ドット底面径	ドット長	粒度	糸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
DM-8K				120	1.0	24	895	
*DM-8M	8	10	70	240	0.75	2.5	24	895
*DM-8A				320	0.55	24	895	

■砥粒入りナイロン

SC:シリコンカーバイト  
適合機種:毛丈調整式研磨機




DM-10K

10φ 毛丈調整式ドットブラシ スペア(砥粒入りナイロンフィラメント) (mm)

機工メイト品番	ドット根元径	ドット底面径	ドット長	粒度	糸径	重量(g)	最低受注	価格(円)
DM-10K				120	1.0	26	965	
*DM-10M	10	12	63	240	0.75	3.5	26	965
*DM-10A				320	0.55	26	965	

■取付軸カップ用

軸金具 SS  
適合機種:電動工具ディスクグラインダ100mm用



S-296



使用方法

M10mm用ジョインター ●当社の製品のみでの使用をお願いします (mm)

機工メイト品番	オン捻子径	メン捻子径	捻子長	金具長	六角径	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-296	10P1.5	10P1.5	15	30	17	9,000	52	1	2,820

ジョインターのみの販売はしていません。

■取付軸カップ用

軸金具 SS  
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-291



使用方法


M10mm用取付軸 ●当社の製品のみでの使用をお願いします。 (mm)

機工メイト品番	取付捻子径	軸径	軸長	捻子長	全長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-291	10P1.5	6φ	50	12	70	3,800	30	1	2,565

取付軸のみの販売はしていません。

■取付軸ホイール用

軸径6.0mm(左捻子)  
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

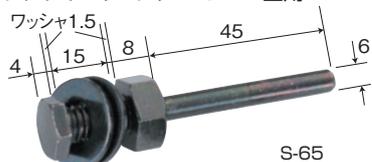

S-65

10mm(3/8")穴用取付A軸 ●当社の製品のみでの使用をお願いします。 (mm)

機工メイト品番	取付捻子径	軸径	軸長	取付巾	全長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-65	10(3/8)	6	45	19	75	3,000	43	1	845

取付軸のみの販売はしていません。

■取付軸ホイール用

軸径6.0mm(左捻子)  
適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



S-66

10mm(3/8")穴用取付AL軸 ●当社の製品のみでの使用をお願いします。 (mm)

機工メイト品番	取付捻子径	軸径	軸長	取付巾	全長	最高回転数(rpm)	重量(g)	最低受注	価格(円)
S-66	10(3/8)	6	60	36	105	1,300	52	1	1,570

取付軸のみの販売はしていません。