

絶対に  
圧はかけないで  
ご使用下さい



様々な大きさ、場所に応じてお選び下さい。

# 手作業用各種シングル巻コンデンサーブラシ

ワイヤーコンデンサーブラシ



D-64

●必ず右回転で使用してください。左回転で使用するとネジリがゆるみフィラメント(線材)が抜けてくる場合があります。(左回転禁止)

シングルスパイラル巻



## ■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.1AS(#2,500)/0.25AW(#800)  
適合機種:ドリル・ボール盤・手作業盤用

1.1と1.7のミニチュアブラシは動力で回転させないで下さい。

D-303

D-304



研磨作業は研磨物円筒内にコンデンサーブラシを回転させずに約1/3~1/2差し込み、その後予め設定した回転数で回転させて下さい。

## ■ダイヤAO砥粒入ナイロン

糸径 0.25AW(#800)  
適合機種:ドリル・ボール盤・手作業用

D-307

D-310



(D)

5

### 0.1/0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	砥粒(線径)	最高回転数(RPM)	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-301	1.1	16	0.5	76	2,500(0.1)	手作業用	0.10	1	7,425
D-302	1.7	0.6	0.12				1	7,425	
D-303	2.2	1.1	0.14				1	4,700	
D-304	2.8	1.1	0.40	1	4,700				
D-305	3.4	25	0.72	1	4,700				
D-306	3.9	0.75	1	4,700					

(ミニチュアブラシ適用内径は1割弱にて使用して下さい。)

ダブルシングルスパイラル巻

### 0.25 ダイヤ・アルミナ砥粒入ミニチュアブラシ(軸はSUS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	最高回転数(RPM)	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-307	4.4	25	1.7	76	600	0.77	1	4,700
D-308	5.0		1			4,700		
D-309	5.5		1			4,700		
D-310	6.1		1			4,700		
D-311	6.6		1			4,700		
D-312	7.2		1			4,700		

## ■OT(焼入線) (D-61 6φは鋼線)

線径 0.15/0.20/0.25/0.30mm  
円筒クリーニング手作業用



D-64

## ■SUS304(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm  
円筒クリーニング手作業用



D-78

### ワイヤコンデンサーブラシ (mm)


機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-61	6	75	3.5	250	0.15	17	1	1,840
D-62	10				0.20	34	1	1,405
D-63	13				0.25	36	1	1,285
D-64	16	80	5.0	250	0.25	37	1	1,285
D-65	19					1	1,285	
D-66	22					1	1,420	
D-67	25					1	1,570	

### ステンコンデンサーブラシ(軸はSS) (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-75	6	75	3.5	250	0.20	17	1	2,365
D-76	10					34	1	1,840
D-77	13					35	1	1,725
D-78	16	80	5.0	250	0.20	36	1	1,725
D-79	19					1	1,725	
D-80	22					1	2,045	
D-81	25					1	2,365	

## ■BW(黄銅)

線径 0.15mm  
円筒クリーニング手作業用

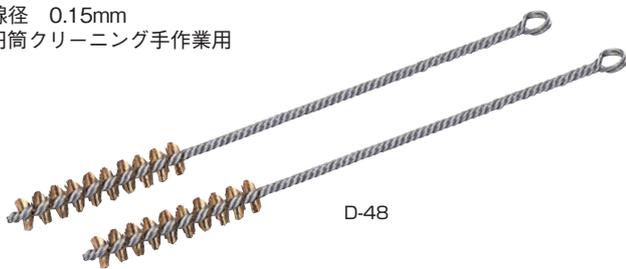

D-48

## ■オールSUS(弱磁性)

線径 0.15/0.20mm  
円筒クリーニング手作業用



D-94

### 0.15 真鍮コンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-45	6	75	3.5	250	17	1	2,365
D-46	10				34	1	1,840
D-47	13				35	1	1,725
D-48	16	80	5.0	250	36	1	1,725
D-49	19				1	1,725	
D-50	22				1	2,045	
D-51	25				1	2,365	

### オールステンコンデンサーブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	植付	軸径	全長	線径	重量(g)	最低受注	価格(円)
D-91	6	75	3.5	250	0.15	17	1	3,225
D-92	10					34	1	2,820
D-93	13					35	1	2,700
D-94	16	80	5.0	250	0.20	36	1	2,700
D-95	19					1	2,700	
D-96	22					1	2,835	
D-97	25					1	3,010	