



T-157



チューブブラシは直管の場所(Rのついた場所は使用不可)で、手作業で上下させるのみでの使用をお願い致します。


絶対に機械等で回転させて使用しないで下さい。大変 **危険** です。

●針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、スケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。

■OT(焼入線)

線径 0.20/0.25mm

手作業用及び極小口径管用

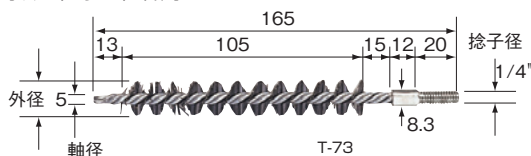

T-73

■黒毛

材質 黒毛

手作業用及び極小口径管用



T-97H

(D)
(T)

ワイヤチューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-71	10	105×165×1/4"			0.20	27	1	1,250
T-72	13	105×165×1/4"				1		1,080
T-73	16	105×165×1/4"		5	0.25	30	1	1,080
T-74	19	105×165×1/4"				1		1,080
T-75	22	105×165×1/4"				31	1	1,250

■NY(ナイロン)

糸径 0.30/0.40mm

手作業用及び極小口径管用



T-157

黒毛チューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	材質	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-95H	10	105×165×1/4"				23	1	1,975
T-96H	13	105×165×1/4"				1		1,825
T-97H	16	105×165×1/4"		5	黒毛	24	1	1,825
T-98H	19	105×165×1/4"				26	1	1,975
T-99H	22	105×165×1/4"				1		1,975

■SUS304(軸、捻子はSS)(弱磁性)

線径 0.25mm(#33)

手作業用及び極小口径管用



T-97

ナイロンチューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-155	10	105×165×1/4"			0.30	23	1	1,705
T-156	13	105×165×1/4"				1		1,590
T-157	16	105×165×1/4"		5	0.40	24	1	1,590
T-158	19	105×165×1/4"				25	1	1,705
T-159	22	105×165×1/4"				1		1,705

■BW(黄銅)

線径 0.25mm(#33)

手作業用及び極小口径管用



T-137

一般用ステンチューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-95	10	105×165×1/4"				26	1	1,910
T-96	13	105×165×1/4"				28	1	1,755
T-97	16	105×165×1/4"		5	0.25	30	1	1,755
T-98	19	105×165×1/4"				32	1	1,910
T-99	22	105×165×1/4"				1		1,910

■SUS304(弱磁性)

線径 0.25mm(#33)

手作業用及び極小口径管用



T-117


真鍮チューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-135	10	105×165×1/4"				27	1	1,910
T-136	13	105×165×1/4"				28	1	1,755
T-137	16	105×165×1/4"		5	0.25	29	1	1,755
T-138	19	105×165×1/4"				31	1	1,755
T-139	22	105×165×1/4"				1		1,910

■SS 1本 1.2m

手作業用1/4"オン捻子付チューブブラシ専用つなぎ柄

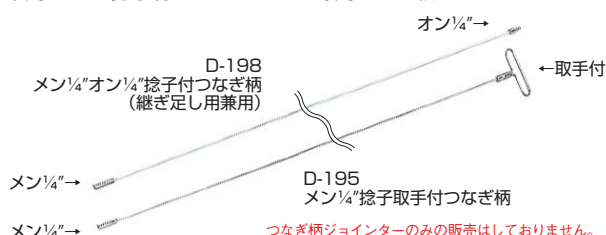

1/4"用メン捻子付つなぎ柄(継ぎ足し用兼用)

(mm)

機工メイト						(mm)
品番	種別	長さ	軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-198	メン1/4"オン1/4"捻子付つなぎ柄	1,240×3.2	90	1	1,455	
D-195	メン1/4"捻子用取手付つなぎ柄	1,270×3.2	115	1	2,010	

オールステンチューブブラシ

(mm)

機工メイト 品番	外径	植付 全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
*T-115	10	105×165×1/4"				26	3	3,460
*T-116	13	105×165×1/4"				28	3	3,310
*T-117	16	105×165×1/4"		5	0.25	29	3	3,310
*T-118	19	105×165×1/4"				30	3	3,310
*T-119	22	105×165×1/4"				32	3	3,460

■ポリエステル(柄部)3mmφ・2.6mmφの2本より(巻上径6.2mmφ)

手作業用つなぎ柄(金具SUS304)

注意1 まっすぐ(直線)の場所のみでの使用しかできません。

(Rも不可)

チューブブラシが直線のみにしか入りません。

(ブラシ外径は16φ以上使用)

ジェットライン
5m・10mもございます。



ジェットライン・ジョイントのみの販売はしていません。

ジェットライン(柄のみ)・ジョイント
(チューブブラシ使用時はT-214の1/4"のジョイントが必要です)

(mm)

機工メイト 品番	種別	長さ	軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-205	SUSM8P1.25オン捻子付つなぎ柄のみ	5m×6.2	170	1	23,220	
T-214	M8P1.25・メン1/4"メンジョインター	37× 金具径 12	24	1	7,190	