



T-146



水管・煙管のクリーニング、プラント配管の保守に

1/2" 捻子付各種チューブブラシ及びつなぎ柄

ナイロン以外は内径より少し小さめ(マイナス目)でブラシをご使用下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

チューブブラシは直管の場所(Rのついた場所は使用不可)で、手作業で上下させるのみでの使用をお願い致します。

絶対に機械等で回転させて使用しないで下さい。大変 危険 です。

■OT(焼入線)

線径 0.30/0.35/0.50mm

●まっすぐ(直線)のみの使用しかできません。(Rのついた部分は不可です。)

ダブルシングルスパイラル巻



■NY(ナイロン)

糸径 0.50/0.60mm



T-166

ナイロンチューブブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
※T-160	25	125×200×1/2"			7	0.50	75	3	2,670
※T-161	32						77	3	2,670
※T-162	38						80	3	2,670
※T-164	50						83	3	3,240
※T-165	65					0.60	89	3	3,680
※T-166	75						92	3	4,290
※T-167	90						96	3	4,880
※T-168	100						100	3	6,480

■BW(黄銅)

線径 0.30mm/0.35mm

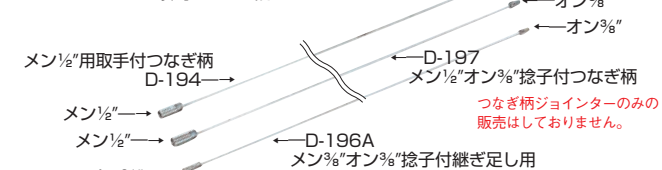


T-146

真鍮チューブブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)	
※T-140	25	125×200×1/2"			7	0.30	89	3	2,960	
※T-141	32						92	3	2,960	
※T-142	38						99	3	2,960	
※T-144	50						110	3	3,275	
※T-145	65					0.35		120	3	3,935
※T-146	75							125	3	4,660
※T-147	90							145	3	5,400
※T-148	100							150	3	6,280

■SS 1本 1.2m

手作業用1/2"オン捻子付
チューブブラシ専用つなぎ柄

1/2"オン捻子付ブラシ専用つなぎ柄・%捻子継ぎ足し用

機工メイト 品番	種別	長さ 軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
D-194	メン1/2"捻子用取手付つなぎ柄	1,285×3.2	140	1	2,215
D-197	メン1/2"オン3/8"捻子付つなぎ柄	1,245×3.2	120	1	1,655
D-196A	3/8"-3/8"捻子付継ぎ足し用柄	1,225×3.2	100	1	1,455

ワイヤチューブブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-76	25	125×200×1/2"			7	0.30	87	1	1,250
T-77	32						92	1	1,250
T-78	38						97	1	1,250
T-80	50						105	1	1,250
T-81	65						115	1	1,350
T-82	75						120	1	1,350
T-83	90						140	1	1,470
T-84	100						150	1	1,555
T-86	125					190	1	2,130	
T-87	150					215	1	2,465	
T-89	200								8

■SUS304(軸、捻子はSS)(弱磁性)

線径 0.30/0.35mm



T-106

一般用ステンチューブブラシ

機工メイト 品番	外径	植付 全長 捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
※T-100	25	125×200×1/2"	7	0.30	87	3	2,960
※T-101	32				92	3	2,960
※T-102	38				97	3	2,960
※T-104	50				110	3	3,510
※T-105	65			0.35	120	3	3,935
※T-106	75				140	3	4,660
※T-107	90				150	3	5,400
※T-108	100				150	3	6,280

SUS304(弱磁性)

線径 0.30mm/0.35mm



T-126

オールステンチューブブラシ

機工メイト 品番	外径	植付	全長	捻子径	軸径	線径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)	
※T-120	25	125×200×1/2"			7	0.30	87	3	4,455	
※T-121	32						92	3	4,455	
※T-122	38						97	3	4,455	
※T-124	50						110	3	4,860	
※T-125	65					0.35		120	3	5,825
※T-126	75							125	3	6,905
※T-127	90							140	3	8,000
※T-128	100							150	3	9,315

■グラスファイバー・SSジョインター



スーパージョイント・ジョインター(スーパージョイントはP54に掲載)

機工メイト 品番	種別	長さ	軸径	重量 (g)	最低 受注	価格(円)
T-211	12mm取付用(A)つなぎ柄のみ	1,965×9.0	285	1	29,700	
T-212	継足用(B)つなぎ柄のみ	2,010×9.0	260	1	29,700	
T-213	12 ^{P1.75} メン・1/2"メンジョインター	60× 金具径 15	33	1	3,190	

※印は受注後製品です。

必ず保護防具を着用してください。

受注後のキャンセル、返品はお断りしております。