



ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

各種軸付ホイールブラシ

注意! 軸はブラシの根元まで差し込み、しっかりとチャッキングできたことを必ず確認して下さい。

危険

絶対に
圧はかけないで
ご使用下さい

■SWM (鉄軟線)

線径0.15mm(#38細線)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

注)鉄線は一般の鋼線に比べ、とても細く軟らかい線です。



0.15 鉄線軸付ホイールブラシ (細線) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-28	50	13×6	35	25			54	1	2,265
S-29	65	13×6	35	32		3,000	77	1	2,265
S-30	75	13×6	35	38			94	1	2,265

●用途は鋼線と同じで、主として軟らかい金属製品の研磨、木工製品の木目出し等。

■AO砥粒入ナイロン

糸径0.60mm(粒度#320) AO:アルミオキサイド

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



0.60 グリット軸付ホイールブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-44AO	50	13×6	35	25			37	1	4,185
S-45AO	65	13×6	35	32		3,000	50	1	4,185
S-46AO	75	13×6	35	38			65	1	4,185

●アルミ合金、青銅、普通炭素鋼、ステンレス鋼等用。

■ダイヤ砥粒入ナイロン

糸径0.80mm(#180)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



0.8 ダイヤ入軸付ホイールブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
DAS-14	50	13×6	35	25			37	1	45,395
DAS-15	65	13×6	35	32		3,000	50	1	50,460
DAS-16	75	13×6	35	38			56	1	54,510

●研削力が優れ、作業効率のスピードもアップします。

■パキン(タンピコ)

材質 植物

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



植物 パキン軸付ホイールブラシ (mm)


機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-60	50	13×6	35	25			40	1	3,260
S-61	65	13×6	35	32		3,000	47	1	3,260
S-62	75	13×6	35	38			58	1	3,260

●軟らかい金属、木工製品の艶出しに使用されます。

■SW全面樹脂包含加工

線径0.30mm(#30)(耐久性バツゲン)

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

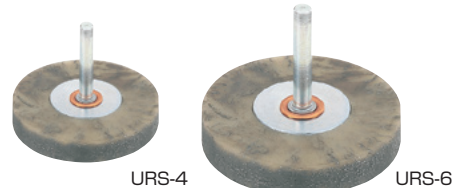

0.30 鋼線UR軸付ホイールブラシ (強力切削用) (mm)


機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
*URS-4	50	13×6	35	25			70	1	9,755
URS-5	65	13×6	35	32		3,000	110	1	9,755
*URS-6	75	13×6	35	38			134	1	9,755

●毛材をウレタンゴムにて保護しているため毛折れ、飛散を防ぎます。

■SC砥粒入ナイロン

糸径0.60mm(粒度#320) SC:シリコンカーバイト

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用

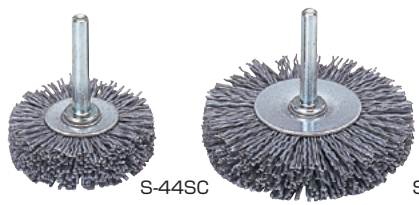

0.60 グリット軸付ホイールブラシ (263ナイロン) (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-44SC	50	13×6	35	25			37	1	4,185
S-45SC	65	13×6	35	32		3,000	50	1	4,185
S-46SC	75	13×6	35	38			65	1	4,185

●普通鋼鉄、特殊鋼鉄、可鍛鋼鉄、黄銅、ステンレス鋼等用。

■NY(ナイロン)

糸径0.30mm

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



0.30 ナイロン軸付ホイールブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-52	50	13×6	35	25			37	1	2,870
S-53	65	13×6	35	32		3,000	50	1	2,870
S-54	75	13×6	35	38			56	1	2,870

●アルミ・真鍮・銅・成型品のバリ取り、鉄板の表面研磨洗浄等。

■HH

材質 馬毛

適合機種:ハンドグラインダ・ドリル・ボール盤用



本毛 馬毛軸付ホイールブラシ (mm)

機工メイト品番	外径	先端巾	軸径	軸長	金具径	最高回転数 (rpm)	重量 (g)	最低受注	価格 (円)
S-60H	50	13×6	35	25			36	1	5,165
S-61H	65	13×6	35	32		3,000	45	1	5,165
S-62H	75	13×6	35	38			55	1	5,165

●軟らかい金属及び木工製品、果物の艶出し等。

*印は受注後製作品です。必ず保護防具を着用してください。受注後のキャンセル、返品はお断りしております。

(S)
(URS)
(DAS)

4